

Cubas Calientes Eléctricas de Baño María

CUBAS CALIENTES GN - GRUPO INCORPORADO CON TERMOSTATO



CONSTRUCCION

Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético), inclusive respaldo.

Aislamiento de poliuretano inyectado con 40 kg/m³ de densidad, sin CFC.

Tina de 160 mm de profundidad, la cual permite recibir insertos "Gastronorm" con profundidad máxima de 150 mm.

Fijación a encimera mediante herrajes de sujeción.

Panel porta-mandos con interruptor ON/OFF y control de termostato, ubicado en el grupo incorporado en la base inferior.

Tubo y válvula de drenaje incorporados para facilitar el vaciado de la placa y su limpieza.

PERFORMANCE

Resistencias de silicón blindadas, controladas por termostato electromecánico regulable.

Temperatura máxima de trabajo: 90 °C.

CONEXION ELECTRICA

Incluyen cable y clavija Tipo F.

IMPORTANTE

No incluyen insertos.*



DBM 211 S W



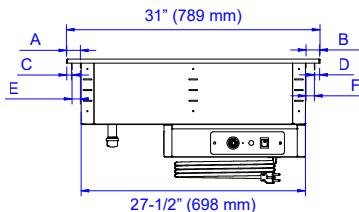
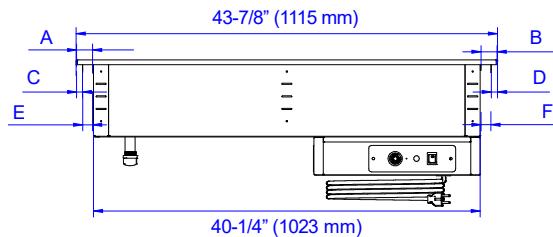
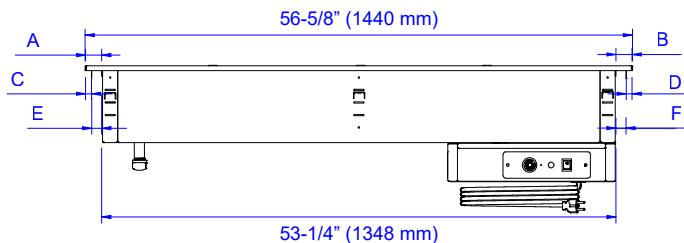
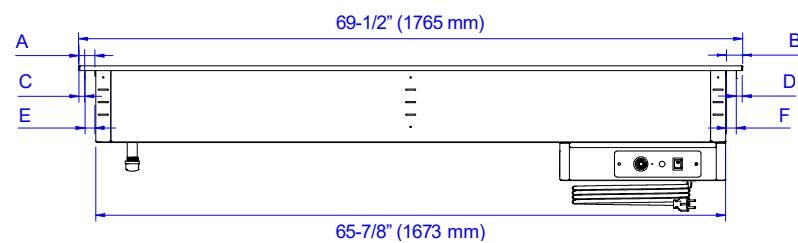
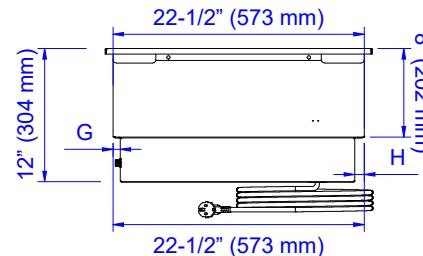
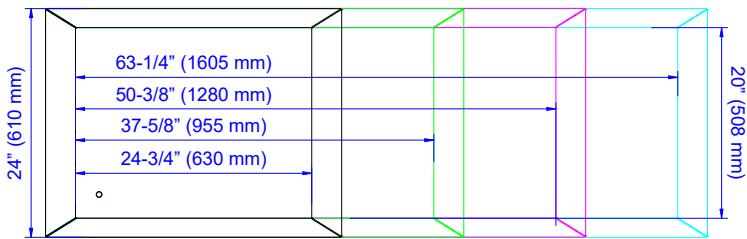
DBM 411 S W

MODELO	CAPACIDAD 1/1-GN*	VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA kW	AMPS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
					Frente	Fondo	Altura	kg	m ³
CUBAS CALIENTES GN - GRUPO INCORPORADO CON TERMOSTATO									
DBM 211 S W	2	220V II+TF	1.4	6.4	789	610	304	38	0.4
DBM 311 S W	3	220V II+TF	2.1	9.5	1115	610	304	58	0.5
DBM 411 S W	4	220V II+TF	2.1	9.5	1440	610	304	68	0.7
DBM 511 S W	5	220V II+TF	2.8	12.7	1765	610	304	75	0.8

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. DICIEMBRE, 2025

Cubas Calientes Eléctricas de Baño María

CUBAS CALIENTES GN - GRUPO INCORPORADO CON TERMOSTATO

**DBM 211 S W****DBM 311 S W****DBM 411 S W****DBM 511 S W****VISTA SUPERIOR COMUN**

A = (42.2 mm)
 B = (42.2 mm)
 C = (13 mm)
 D = (13 mm)
 E = (26 mm)
 F = (26 mm)
 G = " (16.4 mm)
 H = " (21.6 mm)

MODELO	DBM 211 S W	DBM 311 S W	DBM 411 S W	DBM 511 S W
CONEXION ELECTRICA				
Voltaje - Frecuencia	220V II+TF			
Potencia (kW)	1.4	2.1	2.8	
Amperaje	6.4	9.5	12.7	
Enchufe Eléctrico	Tipo F (incluido)			
DIMENSIONES ENCASTRE (mm)				
Frente	698	1023	1348	1673
Fondo			573	
DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)				
Frente	820	1180	1510	1830
Fondo		680		
Altura		680		

**REQUERIMIENTOS DE INSTALACION**

1. CONEXION ELECTRICA: verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 220V, compatible con la clavija "Tipo F".

2. CERTIFICACION PARA USO COMERCIAL: Los equipos incluidos en la presente ficha técnica están certificados y aprobados para uso comercial, cumpliendo con las normativas de seguridad y sanidad alimentarias para uso comercial.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. DICIEMBRE, 2025