


ISLAS DE EXHIBICIÓN DUALES



- Tecnología Inverter
- Ruedas para fácil desplazamiento
- Gas refrigerante R290
- Guia para deslizamiento de fácil apertura
- 220 Volts
- Rango de temperatura
Congelación -18°C a -24°C
Refrigeración baja temperatura 5°C a -5°C

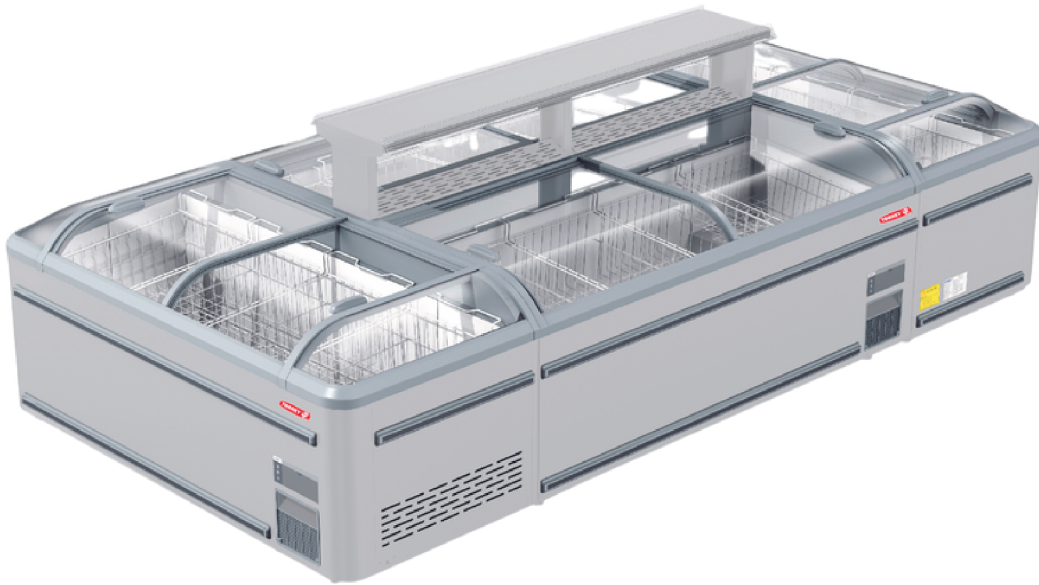

Canastillas para mejorar tu organización



Control de temperatura digital




Pared termoaislante de ciclopentano de 80 mm



Estante central opcional



Puertas con cristal Low-E




Funcionamiento Dual Refrigeración/Congelación

*Imágenes ilustrativas



ISLAS DE EXHIBICIÓN DUALES

Datos técnicos

Modelo	Frente	Ancho	Altura	Área de exhibición	Capacidad neta	Dimensión con empaque	Temperatura (°C)
Cabecera	1902 mm	850 mm	846 mm	1.03 m3	575 Litros	1950 x 900 x 880 mm	Refrigeración 5°C a -5°C Congelación -18°C a -24°C
Lateral 2 M	2000 mm	850 mm	846 mm	1.14 m3	610 Litros	2050 x 900 x 880 mm	
Lateral 2.5 M	2500 mm	850 mm	846 mm	1.54 m3	730 Litros	2550 x 900 x 880 mm	

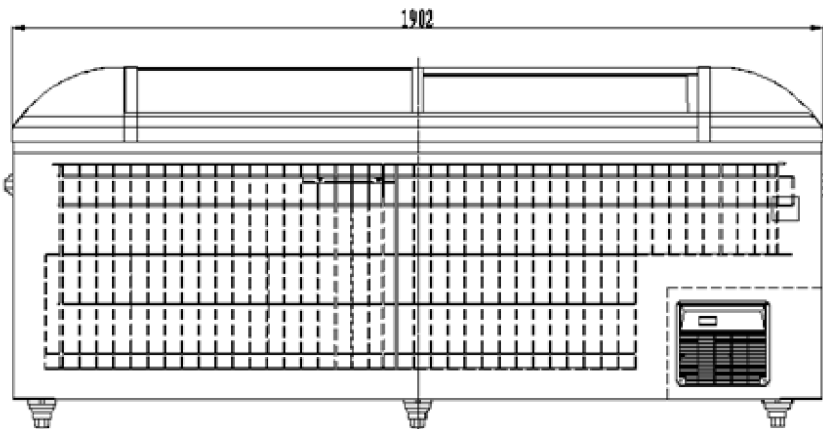

CABECERA

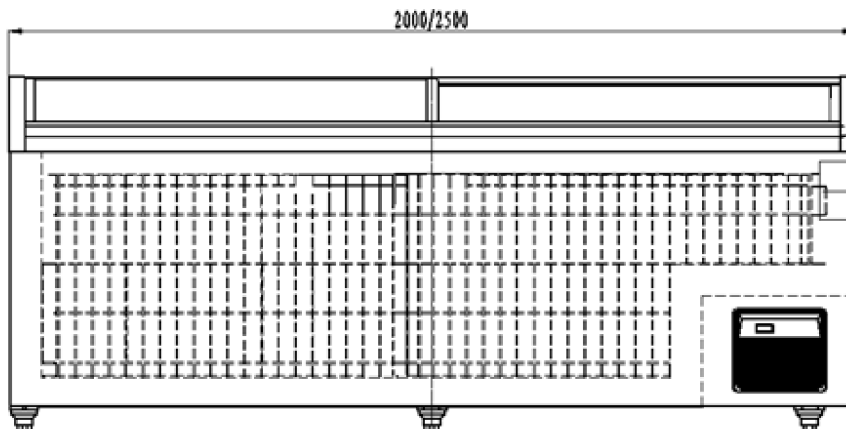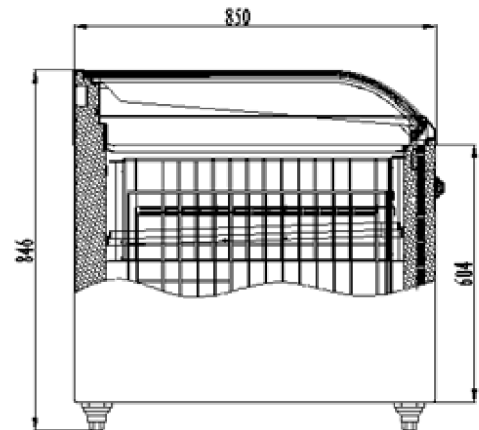

LATERALES

