



Calidad friamente controlada

## Mesa Refrigerada para Preparar Sándwiches y Ensaladas

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS.

#### ■ Refrigerante de hidrocarburos (R-290)

Con tecnología innovadora y ecológica, Sobrinox le ofrece refrigerante de hidrocarburos diseñados para cumplir con los requisitos de conservación de energía del DOE en 2017 y utilizar refrigerantes HC aprobados por el programa SNAP de la EPA. Los refrigerantes de hidrocarburos no agotan la capa de ozono y tienen una contribución muy baja al calentamiento global (ODP-0, GWP-3).

#### ■ Compartimiento de aire frío

Mantiene una temperatura uniforme en cada bandeja para conservar los alimentos frescos por más tiempo. Además, el compartimento aísla las bandejas del área de acceso para prevenir derrames de algún alimento.

#### ■ Construcción exterior:

Cubierta, puertas y costados fabricados en acero inoxidable, respaldo posterior en lámina galvanizada, que asegura una larga vida útil del producto.

#### ■ Construcción interior:

Piso, costados y respaldo de acero inoxidable, que facilita la máxima limpieza del equipo.

#### ■ Aislamiento de poliuretano de alta densidad

Toda la estructura del gabinete y las puertas sólidas están espumadas usando aislamiento de poliuretano de alta densidad libre de CFC.

#### ■ Cómodo riel lateral para tabla de cortar.

#### ■ Sistema de refrigeración auto-contenido.

#### ■ 4 ruedas giratorias de 4" de diámetro, con freno en las 2 frontales y sin freno en las 2 posteriores.

#### ■ Incluye recipientes para condimentos de 4.23 mm, y 101.6 mm de profundidad.

#### ■ Resistentes parrillas interiores ajustables de alambón recubierto de polietileno.

#### ■ La mesa mantiene una temperatura de 0.5°C ~ 3.3°C para la mejor conservación de alimentos.




MRSS-48-2S



Modelo	Puertas	CU./FT.	Parrillas	HP	AMPS	Peso (Kg)	Frente x Fondo x Alto (mm)
<b>MRSS-48-2S</b>	<b>2</b>	<b>16.26</b>	<b>2</b>	<b>1/3</b>	<b>3</b>	<b>122</b>	<b>1225 x 762 x 762</b>

# Mesa Refrigerada para Preparar Sándwiches y Ensaladas


## MRSS-48-2S

DATOS ELÉCTRICOS	
Voltaje	115/60/1
Tipo de enchufe	 NEMA 5-15P
Amperes de carga completa	1.5
Compresor HP	1/3T
Longitud del cable (m)	2.74
Refrigerante	R-290
DATOS DIMENSIONALES	
# De puertas	2
Capacidad neta (CU./FT.)	16.26
Ext. Longitud total (mm.)	1225
Ext. Profundidad total (mm.)	762
Ext. Altura total (mm.)	940
#Parrillas	2
Int. Profundidad total (mm.)	630
Int. Altura total (mm.)	1368
# de parrillas	3
Tamaño del estante (L x D) (mm.)	533 x 432
Peso neto (Kg.)	113
Peso bruto (Kg.)	122


Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.  
 El peso real del envío puede diferir debido a materiales de embalaje adicionales para la protección del producto.  
 La profundidad no incluye 25 mm para los espaciadores traseros.  
 La altura no incluye 143 mm de altura de las ruedas.

■ **GARANTÍA** : Garantía de 1 año en piezas y mano de obra

## VISTA DE PLANTA

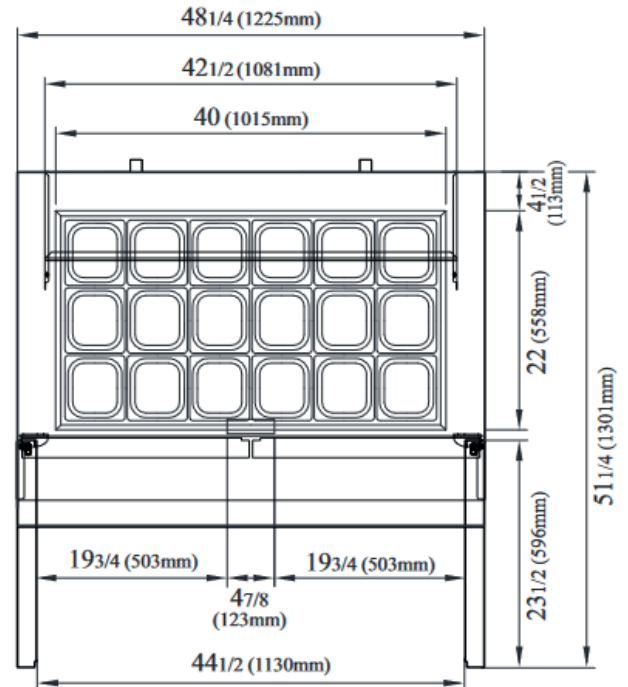

## VISTA SUPERIOR

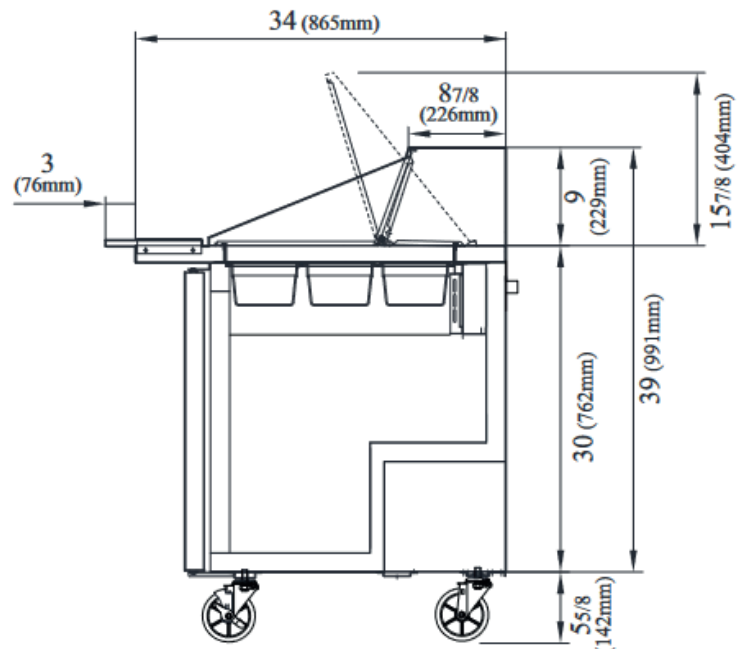

## VISTA LATERAL



El desarrollo continuo del producto puede requerir cambios en las especificaciones sin previo aviso.