



Rhino[®]

40 Litros

Capacidad de Tazón

Amasadora Dough Mixer

- Doble acción giratoria (mezclador y tazón)
- Temporizador para optimización de tiempos
- Tazón de acero inoxidable



MANUAL DE USO

MODELO: AMASA-40



Acero
Inoxidable



Doble
acción giratoria



Ahorro
de tiempo



IMPORTANTE:
Lea este manual
antes de encender
su equipo

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que el equipo AMASA-40 ha sido fabricado bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación del equipo RHINO modelo AMASA-40 y le será útil en cualquier futura referencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de tazón: 40 litros

Capacidad de harina: 16 kg

Capacidad de amasado: 24 kg

Voltaje: 220 V / 60 Hz

Potencia: 3,000 W

GUIA RÁPIDA DE USO

Antes de usar el equipo AMASA-40 asegúrese de que el voltaje es el adecuado de acuerdo a las especificaciones requeridas.

ADVERTENCIAS

-  No abra el equipo por su cuenta cualquier garantía será nula.
-  El equipo no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras por líquidos.
-  Proteja el equipo de los insectos, no utilice aerosol, solo productos sólidos contra insectos.
-  No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia el equipo.
-  Proteja el equipo del polvo y la humedad ya que pueden dañar su equipo.
-  No deje caer de golpe el equipo, esto puede dañar los componentes.
-  Al operar el equipo, sea cuidadoso, no arriesgue su integridad física.

PRECAUCIONES

Antes de usar, verifique que la fuente de alimentación corresponda a la requerida por el equipo, verifique que su conexión cuente con tierra física.

El peso de la masa debe ser el indicado en las especificaciones técnicas, la mezcla debe mantenerse uniforme entre el 47% y 50% de agua vs el harina.

USO DEL EQUIPO

1. Antes de usar el equipo colóquelo en una superficie firme, libre de polvo, suciedad, aceite, grasa, pintura o humedad, asegúrese de que se encuentre el equipo en posición horizontal con los soportes de seguridad (5).
2. Asegúrese de que la fuente de alimentación (6) esté conectada de manera correcta, cualquier conexión incorrecta puede impedir que el equipo o uno de sus componentes funcionen correctamente.
3. Asegúrese de que la capacidad de mezcla ingresada en el tazón, es menor que el máximo recomendado.
4. Antes de comenzar, asegúrese de que la cubierta de seguridad (3) se encuentre correctamente en su lugar.
5. No ponga las manos o cosas duras en el tazón del equipo (4) cuando se encuentre en funcionamiento.
6. No sostenga, ni arrastre las bandas con la mano, puede dañar el equipo o uno de sus componentes.
7. Antes de encender el equipo, asegúrese de que el paro de emergencia (7) se encuentre desactivado y el temporizador (8) esté en modo continuo.

MANTENIMIENTO

Asegúrese de que el equipo esté desconectado de la alimentación eléctrica antes de comenzar la limpieza, para evitar el crecimiento de bacterias en el equipo.

Nota: El equipo no debe ser limpiado con agua directamente.

El procedimiento correcto para limpiar la zona de salpicadura y las superficies de contacto con los alimentos son los siguientes:

Pre limpieza - elimine el exceso de residuos alimenticios por barrido o pre enjuague.

Limpieza - retire los desperdicios y la grasa de la superficie usando un detergente.


Enjuague - elimine los desperdicios de alimentos sueltos, grasa y detergente.

CONOZCA SU EQUIPO

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Botón de encendido | 5. Soportes de seguridad |
| 2. Base de accesorio | 6. Fuente de alimentación |
| 3. Cubierta de seguridad | 7. Paro de emergencia |
| 4. Tazón | 8. Temporizador |
| | 9. Cable de alimentación |



Vista frontal

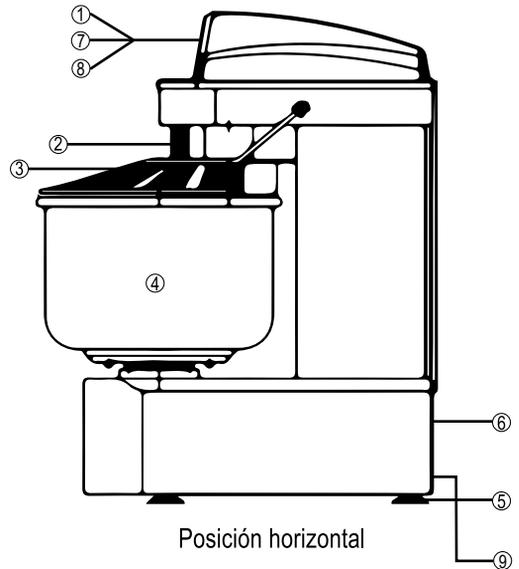

Posición horizontal

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas sencillos podrán ser resueltos de acuerdo a la siguiente lista.

Si los problemas persisten en el equipo AMASA-40 por favor contacte a un Centro de Servicio Autorizado Rhino.

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|---|--|---|
| ● El eje de mezclado no gira después de encender. | ● Los conectores eléctricos están sueltos. | ● Verifique que el circuito eléctrico apriete esos conectores sueltos |
| ● Vibraciones en barra cuadrada | ● Los pernos de bloqueo están sueltos. | ● Aprieta los tornillos. |
| ● El aumento en la temperatura del motor es demasiado alto, por debajo de la velocidad. | ● Falta de voltaje. ● Sobre carga de voltaje. | ● Verifique el suministro de voltaje. ● Menos carga de voltaje. |
| ● El ruido de la caja de transmisión es serio. | ● Las bandas están sueltas. | ● Apretar las bandas. |
| ● El agitador golpea con el tazón. | ● El agitador del tazón esta deformado | ● Reparar o reemplazar la pieza deformada. |

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo AMASA-40 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una Garantía de 2 años de servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

Para hacer efectiva la Garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura. En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

La presente Garantía ampara las piezas, componentes, producto y mano de obra en la reparación.

Esta Garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se haya utilizado en condiciones distintas a las normales.
- En caso de que el equipo no se opere de acuerdo al instructivo que le acompaña.
- Si personal no autorizado haya alterado o reparado el equipo previamente.
- A causa de una descarga de corriente eléctrica.
- Por la existencia de daño causado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 01 4429 0229 o en el interior de la república al 01 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918 Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
(55) 4429 0229 en la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx



rhino.mx/servicio.html



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
www.rhino.mx

Sello del distribuidor